INNENUHR - Reinstraum

EDELSTAHL

hochwertige Innenuhr
rund - zweiseitig
30 cm Normziffernblatt
Schutzart :

IP 69 k

- mit massivem Edelstahlgehäuse in versch. Güteklassen von V2A 1.4301 bis V4A 1.4571
- glasperlengestrahlte, mattierte Oberfläche
- in die Edelstahlfrontblende stufenlos eingefrästes Einscheibensicherheitsglas
- Dichtungsmaterial aus EPDM65 A, hell, lebensmittelgeeignet
- Schutzart IP 69 k
- verschiedene Zifferblattvarianten
- individueller Farblogodruck möglich
- Stunden/Minutenzeiger als Balkenzeiger in schwarz
- Wand-/Deckenarm Standard 100 mm, andere Längen auf Anfrage
- diese Uhr wurde speziell für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelfertigung und Laborräumen mit höchsten Schutzbedürfnissen konzipiert

- Erkennungsweite ca. 35 m

Option: - roter Sekundenzeiger
- entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas

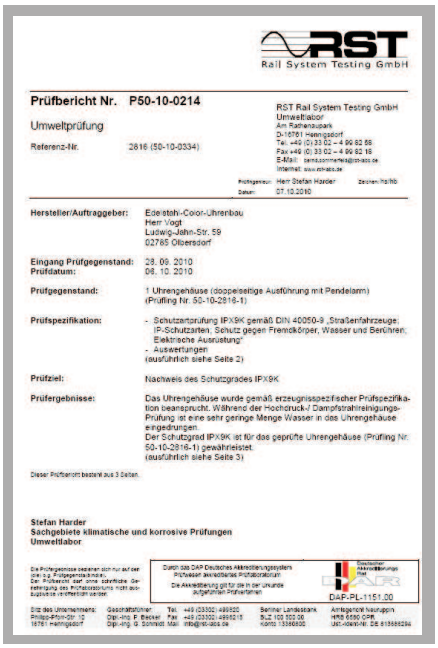

RST Rail System Testing GmbH

Prüfbericht Nr. P50-10-0214

Umweltprüfung

Referenz-Nr. 2816 (50-10-0334)

RST Rail System Testing GmbH
Umweltlabor
Am Rathenaupark
D-16761 Hennigsdorf
Tel.: +49 (0) 33 02 – 4 99 92 55
Fax: +49 (0) 33 02 – 4 99 92 18
E-Mail: sensoromwelt@rst-aos.de
Internet: www.rstrails.de

Prüfingenieur: Herr Stefan Harder Zeichen: Hoffib
Datum: 07.10.2010

Hersteller/Auftraggeber: Edelstahl-Color-Uhrenbau
Herr Vogt
Ludwig-Jahn-Str. 59
02785 Olbersdorf

Eingang Prüfgegenstand: 28. 09. 2010
Prüfdatum: 06. 10. 2010

Prüfgegenstand: 1 Uhrengehäuse (doppelseitige Ausführung mit Pendelarm)
(Prüfling Nr. 50-10-2816-1)

Prüfspezifikation:
- Schutzartprüfung IPX9K gemäß DIN 40050-9 „Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung"
- Auswertungen
(ausführlich siehe Seite 2)

Prüfziel: Nachweis des Schutzgrades IPX9K

Prüfergebnisse: Das Uhrengehäuse wurde gemäß erzeugnisspezifischer Prüfspezifikation beansprucht. Während der Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigungs-Prüfung ist eine sehr geringe Menge Wasser in das Uhrengehäuse eingedrungen.
Der Schutzgrad IPX9K ist für das geprüfte Uhrengehäuse (Prüfling Nr. 50-10-2816-1) gewährleistet.
(ausführlich siehe Seite 3)

Dieser Prüfbericht besteht aus 3 Seiten.

Stefan Harder
Sachgebiete klimatische und korrosive Prüfungen
Umweltlabor

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den oben o.g. Prüfgegenstand/-muster.
Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüfinstituts nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Durch das DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen anerkanntes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
DAP-PL-1151.00

Sitz des Unternehmens: Philipp-Rom-Str. 15, 16761 Hennigsdorf
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. F. Bleicher, Dipl.-Ing. G. Schmidt
Tel. +49 (03302) 499920, Fax +49 (03302) 499921 8, Mail info@rst-aos.de
Berliner Landesbank, BLZ 100 500 00, Konto 13366000
Amtsgericht Neuruppin HRB 5080 OHR, UID-Kennr.-Nr. DE 813668294

Bestellbeispiel

Allgemeine Bezeichnung / Zifferblatt / Uhrwerk / Typ

I R – 3 0 – 2 / Z A / M W / Est-IP 69

IR-30-2-Typ Est-IP 69 k

Uhrwerk-Typ	Bestell - Nummer	
Minutenimpulswerk	IR-30-2 / Z ? / MW	/ Est-IP 69
Minuten-/Sekundenimpulswerk	IR-30-2 / Z ? / MSW	/ Est-IP 69
Telegramm-Nebenuhrwerk	IR-30-2 / Z ? / TelNu	/ Est-IP 69
Telegramm-Nebenuhrwerk mit Sekunde	IR-30-2 / Z ? / TelNU-Sek	/ Est-IP 69

Standard



auf Nachfrage

Technische Änderungen vorbehalten.